



ECO MACHINES

100% ELEKTRISK



TIL ALLE SLAGS OPPGAVER




YEAR
WARRANTY

ECO MACHINES



ECO Machines | Nordisk design og kvalitet.

En elektrisk minilaster med imponerende funksjoner som gjør den til et allsidig og effektivt arbeidsredskap.

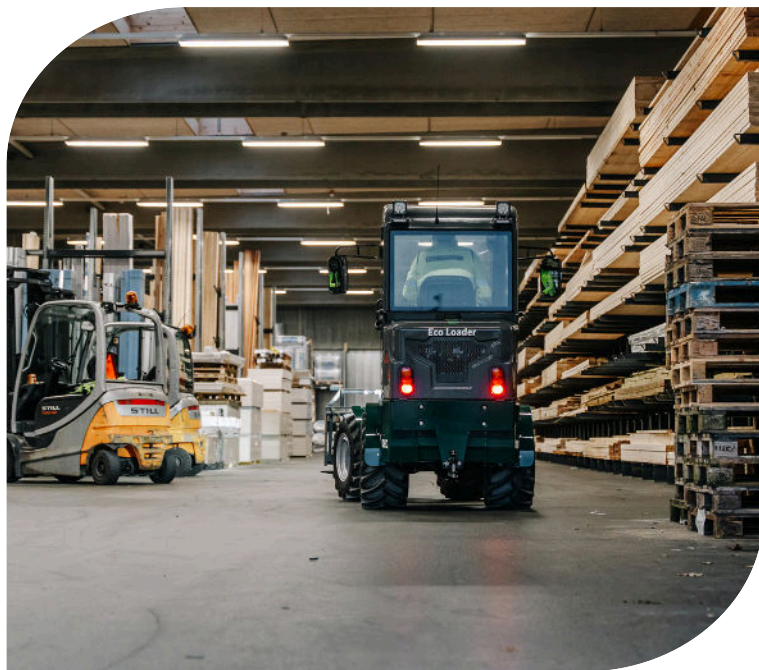

ECO LOADER 1000E

ECO Loader 1000E er en profesjonell elektrisk minilaster med 1000 kg løftekapasitet, utviklet for nordiske forhold.



Med et av markedets store 28,8 kWh CATL-batterier får du opptil 9 timers drift. En 100 % elektrisk minilaster gir lavt støynivå, ingen eksos og lave driftskostnader.



1000E er en sterk, fleksibel og økonomisk løsning for deg som vil jobbe effektivt – uten diesel.

SPESIFIKASJONER

Driftsvekt: 2180 kg

Batterisystem: 72 V system med lithium-ion batteripakke

Batterikapasitet: 28,8 kWh batteripakke

El-system: 12 V

Arbeidstid: 6–9 timer

Ladetid: 10 timer med 400 V lader

Løftekapasitet: 1000 kg på pall

Løfthøyde: 260 cm under gaflene

Hastighet: 16 km/t

Fremdrift: 2 × 4 kW kjøremotorer – samlet 8 kW

Hydraulikkdrift: 5 kW – 27 l/min i hydraulikkuttak på arm / 180 bar

Indre svingradius: 1250 mm

Svingvinkel: 43°

Bredde: minimum 1120 mm

Nåværende dekkmontering: 1400 mm

Dekkdimensjon: 31,5 × 15,5–15

Høyde: 2350 mm / 2450 mm med førerhytte

Lengde med skuffe: 3950 mm



5 YEAR
WARRANTY



NÅR DU FØRST SETTER DEG I EN MASKIN FRA ECO MACHINES, BLIR DU OVERRASKET OVER HVOR MYE DEN KAN, HVOR ENKEL DEN ER Å STYRE – OG IKKE MINST HVOR STILLEGÅENDE DU KAN ARBEIDE.

MÅLET MED ECO MACHINES ER Å TILBY EN MILJØVENNLIG MASKIN SOM KOMBINERER EKSPERTISE, ERFARING OG FAGKUNNSKAP I ET FERDIG TESTET PRODUKT.

ET PRISGUNSTIG OG 100 % ELEKTRISK KJØRETØY SOM HJELPER DEG MED MANGE AV HVERDAGENS OPPGAVER – ENTEN DU ARBEIDER MED LANDBRUK, PARK OG ANLEGG ELLER SKAL FLYTTE STORE MENGDER SAND OG JORD.

ECO LOADER 1000EC

ECO Loader 1000EC er vår profesjonelle elektriske minilaster med 1000 kg løftekapasitet, utviklet for nordiske forhold. Med det store 28,8 kWh CATL-batteriet får du opptil 9 timers drift, lavt støynivå og lave driftskostnader.

Når du velger modellen med førerhytte, får du komfort gjennom hele arbeidsdagen: tørt arbeidsmiljø, varme på kalde dager og radio i hytta.



SPESIFIKASJONER

Driftsvekt: 2180 kg

Batterisystem: 72 V system med lithium-ion batteripakke

Batterikapasitet: 28,8 kWh batteripakke

El-system: 12 V

Arbeidstid: 6–9 timer

Ladetid: 10 timer med 400 V lader

Løftekapasitet: 1000 kg på pall

Løfthøyde: 260 cm under gaflene

Hastighet: 16 km/t

Fremdrift: 2 × 4 kW kjøremotorer – samlet 8 kW

Hydraulikkdrift: 5 kW – 27 l/min i hydraulikkuttak på arm / 180 bar

Indre svingradius: 1250 mm

Svingvinkel: 43°

Bredde: minimum 1120 mm

Nåværende dekkmontering: 1400 mm

Dekkdimensjon: 31,5 × 15,5–15

Høyde: 2350 mm / 2450 mm med førerhytte

Lengde med skuffe: 3950 mm




5
YEAR
WARRANTY



HOS OSS ER GARANTI IKKE ET TILVALG

**VÅRE MASKINER LEVERES MED 5 ÅRS
GARANTI ELLER 3000 TIMER – AVHENGIG
AV HVA SOM INNTREFFER FØRST.**

**VI HAR RESERVEDELER PÅ LAGER TIL ALLE
VÅRE MODELLER.**

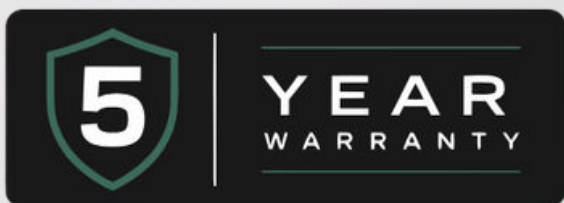

DET ER DIN TRYGGHET PÅ KJØPSDAGEN
- OG VERDI GJENNOM HELE MASKINENS
LEVETID.



Eco Loader



ALLTID

5 ÅRS GARANTI /
3.000 DRIFTSTIMER

PÅ ALLE ELEKTRISKE MASKINER.

ECO LOADER 850E

ECO Loader 850E er det opplagte valget når du trenger mer løftehøyde, mer hydraulisk kraft og fortsatt vil beholde den kompakte smidigheten.

Med 850 kg løftekapasitet, 265 cm løftehøyde og sterk fremdrift får du kraft og presisjon i én effektiv minilaster.



Hvorfor er den så populær?

Du får stillegående drift, kraftig hydraulikk og høy manøvrerbarhet.

Det gjør maskinen ideell til pallehåndtering, landbruk, stall, eiendomsservice og oppgaver der plassforholdene er trange.

850E treffer balansen mellom kraft, kontroll og kompakt størrelse.

SPESIFIKASJONER

Driftsvekt: 2050 kg

Garanti: 5 år

Batterisystem: 72 V system med

12 stk. 6 V deep-cycle blybatterier

Batterikapasitet: 14,4 kWh batteripakke

El-system: 12 V

Arbeidstid: 3–6 timer

Ladetid: 8 timer med 230 V lader

Løftekapasitet: 850 kg på pall

Løftehøyde: 265 cm under gafflene

Hastighet: lavgir 9 km/t – høygir 20 km/t

Fremdrift: 2 × 5 kW kjøremotorer – samlet 7 kW

Hydraulikkdrift: 5 kW –

30 l/min i hydraulikkuttak på arm / 180 bar

Indre svingradius: 1000 mm

Svingvinkel: 45°

Bredde: minimum 1100 mm

Nåværende dekkmontering: 1250 mm

Dekkdimensjon: 26 × 12–12

Høyde: 2250 mm

Lengde med skuffe: 3810 mm



ECO MACHINES



INGEN STØY | ENKEL Å KJØRE

**EN STOR HJELP I EN TUNG OG TIL TIDER TRAVEL
HVERDAG.**





Du merker raskt at maskinen er utviklet i Danmark med kunnskap og erfaring som gjør arbeidsdagen din enklere.

En sterk og effektiv minilaster med batterikapasitet til en hel dag med krevende arbeid.

TILBEHØR

HER SER DU ET LITE UTVALG AV TILBEHØRET DU KAN KJØPE TIL DIN MINILASTER.

VI HAR TILGANG TIL ET BREDT UTVALG AV REDSKAPER OG UTSTYR TIL DEG OG DINE ARBEIDSOPPGAVER.

SPØR DIN FORHANDLER FOR MER INFORMASJON OG PRISER.





-
- 5 ÅRS GARANTI
 - EGEN KVALITETSKONTROLL
 - LØPENDE UTVIKLING
 - ANERKJENTE STANDARDKOMPONENTER
 - LOKALT SALG OG SERVICE
 - RESERVEDELER PÅ 48 TIMER
 - ATTRAKTIV LEASING – OPPTIL 84 MÅNEDER

SKULLE UHELLET VÆRE UTE, ER DET
DIN TRYGGHET FOR AT
KOMPONENTENE RASKT KAN
SKAFFES SOM HYLLEVARER I HELE
SKANDINAVIA.

100% ELEKTRISK



ECO DUMPER 1600E

Du får en dumperkasse på 1 m³ med imponerende tippekapasitet på 1600 kg. Det gjør maskinen ideell til tunge transportoppgaver. At den er 100 % elektrisk betyr stillestående drift og gjør den spesielt godt egnet i miljøer der det stilles krav til lavt støynivå. Fordi den ikke slipper ut eksosgasser, er den også perfekt til bruk i lukkede rom.

Tenker du på CO₂-regnskap og ESG-rapportering, er vår 1600E et bærekraftig valg for moderne byggeplasser, industri og internt transport.



SPESIFIKASJONER

Batterisystem: 72 V system med 12 stk. 6 V deep-cycle blybatterier

Batterikapasitet: 14,4 kWh batteripakke

El-system: 12 V

Arbeidstid: 3–6 timer

Ladetid: 8 timer med 230 V lader

Tippekapasitet: 1600 kg

Dumperkasse: 1 m³

Driftsvekt: 1980 kg

Hastighet: lavgir 9 km/t – høygir 20 km/t

Fremdrift: 2 × 3,5 kW kjøre motorer – samlet 7 kW

Hydraulikkdrift: 5 kW –

35 l/min i hydraulikkuttak på arm / 180 bar

Indre svingradius: 1000 mm

Svingvinkel: 45°

Bredde: minimum 1100 mm

Nåværende dekkmontering: 1250 mm

Høyde: 2250 mm

Lengde: 3325 mm





100% ELEKTRISK



BESTILL DEMO I DAG



Moni Worldwide
Stensgårdvej 25
5500 Middelfart

MW
MONI WORLDWIDE